


Installation:

- 1) Connect the male harness to your Alpine Head Unit
- 2) Connect the female harness to your Head Unit harness (included with your Alpine head unit)
- 3) Connect the wires to your factory harness adapter (sold separately)

System Test Procedure (NOTE: Complete before reassembly)

- 1) During Installation: Check system performance at max volume
NOTE: Hearing protection is recommended
- 2) If you experience system shutdown, OEM electrical system is insufficient (15A requirement)
- 3) Remove rubber bottom cover, change switch to LOW

KTP-445 Installation Diagram

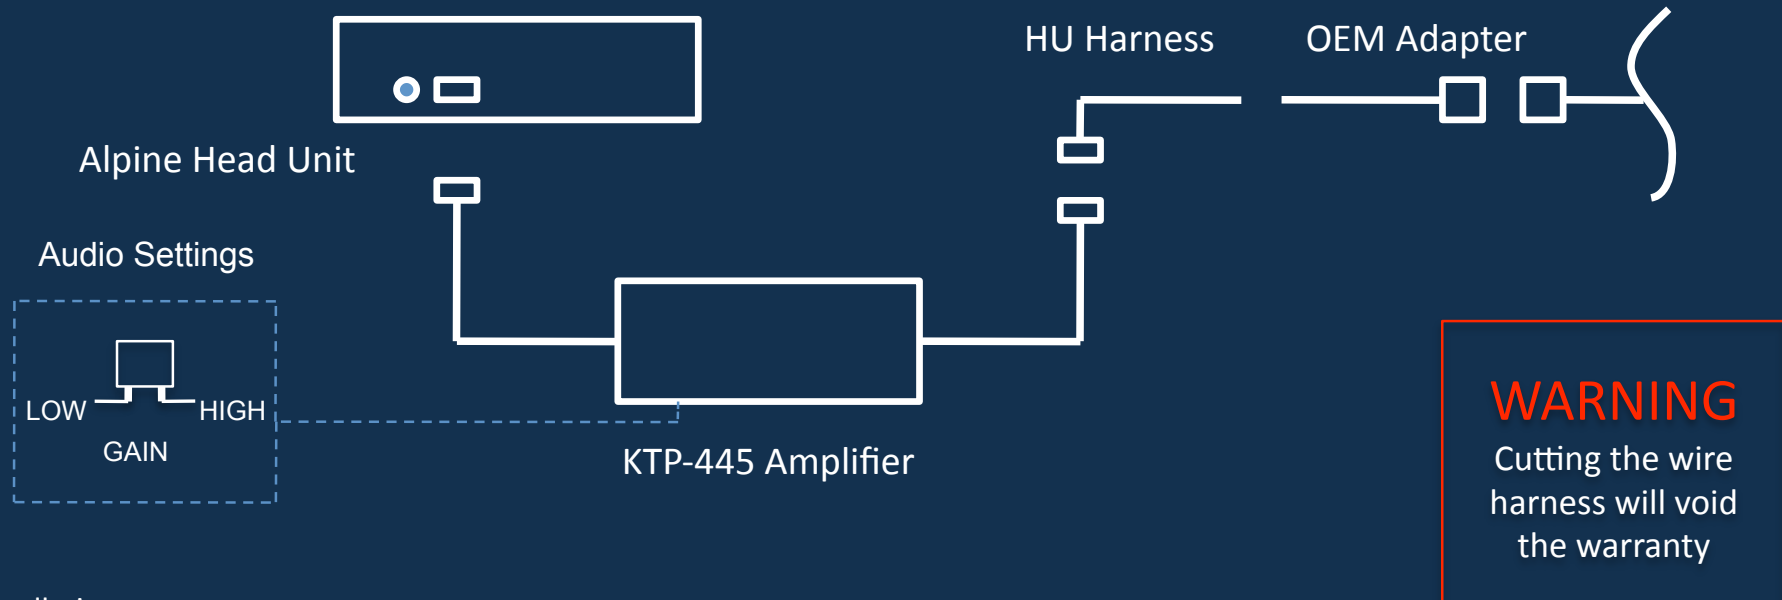

Installation:

- 1) Connectez le connecteur masculin à votre unité principale
- 2) Connectez le connecteur femelle à connecteur d'unité principale (inclus avec votre unité principale)
- 3) Connectez les fils de sortie à votre adaptateur de harnais (vendu séparément)

Ajustement de Gain:

- 1) Enlevez la couverture sur le fond de l'amplificateur pour accéder à la contrôle
- 2) HIGH est l'arrangement le plus commun (15A fusible a exigé)
- 3) LOW permet l'utilisation avec le système électrique insuffisant